



RL

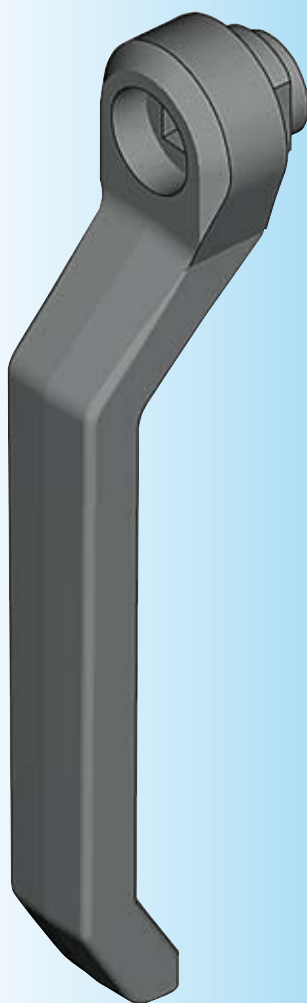


Ручки

снаружи

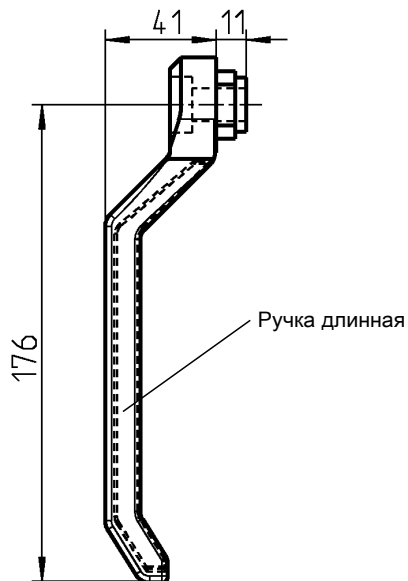


Ручка длинная

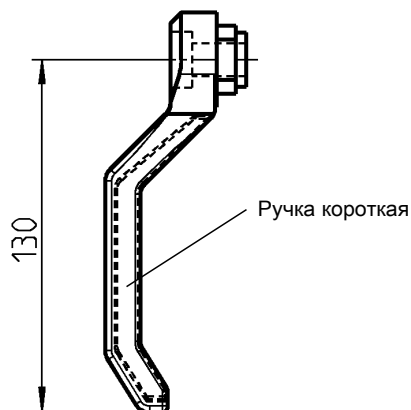


Ручка короткая

внутри

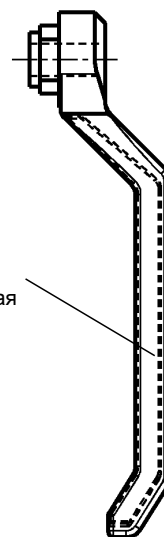


Ручка длинная

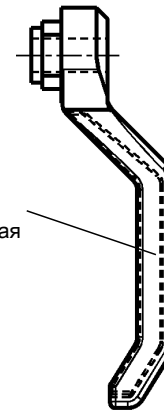

Ручка короткая

Распорная втулка



Ø17

Внимание:

При применении запорного кулачка без внутренней ручки необходима распорная втулка

Другие составные см. на стр.

- Рычажный затвор 10A-120
- Наружный рычажный замок(ручка снаружи) 10A-420

Длинная ручка из черного стеклонеполн. полиамида

1091-24

Длинная ручка из черного стеклонеполн. полиамида

1091-20

Длинная ручка из черного стеклонеполн. полиамида со стальным вкладышем

1091-26

Длинная ручка из черного стеклонеполн. полиамида со стальным вкладышем

1091-22

Короткая ручка из черного стеклонеполн. полиамида

1091-25

Короткая ручка из черного стеклонеполн. полиамида

1091-21

Короткая ручка из черного стеклонеполн. полиамида со стальным вкладышем

1091-27

Короткая ручка из черного стеклонеполн. полиамида со стальным вкладышем

1091-23

Распорная втулка (вставка для ручки) из оцинкованной стали

1091-28

Инфо
1 Замки поворотные
2 Замки с тягой
3 Системы запирания
4 Петли
5 Уплотнения
6 Ручки
7 Окна
8 Нерж. сталь
9 Пружинные защелки
10 Конд. оборудование