

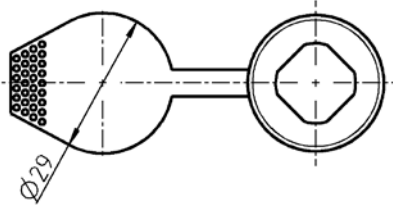


### Принадлежности





#### Внимание:

Не применяется при креплении клипсой или пружиной!



**INOX**  
AISI  
3..



#### Материал ригеля по выбору, t = 2

	оцинк.сталь	AISI 304
H = 7,5	1022-20	1022-20-PC
13,5	1022-07	1022-07-PC
19,5	1022-08	1022-08-PC

#### IP 65 достигается:

Кольцо круглого сечения (содержится в моделях из нерж. стали) 1022-09

- Плоское уплотнение (только для привертных замков, содержится в моделях из нержавеющей стали) 1022-10

#### По заказу производится монтаж

без кольца 1022-990

с кольцом круглого сечения 1022-991

#### Принадлежности

Пылезащитная крышка из полиуретана, черная 1022-23-01

#### Внимание:

При использовании пыльника 1022-23-01 размер Н уменьшается на 2 мм. Для корпусов с креплением пружиной и клипсой не подходит!

#### Применение:

небольшие двери и откидные крышки