

# Замок со встроенным уплотнением класса IP 65

АССОРТИМЕНТ 1000

# EMKA

И-нфо




Beschlagteile



RL

IP 65

1 Замки поворотные

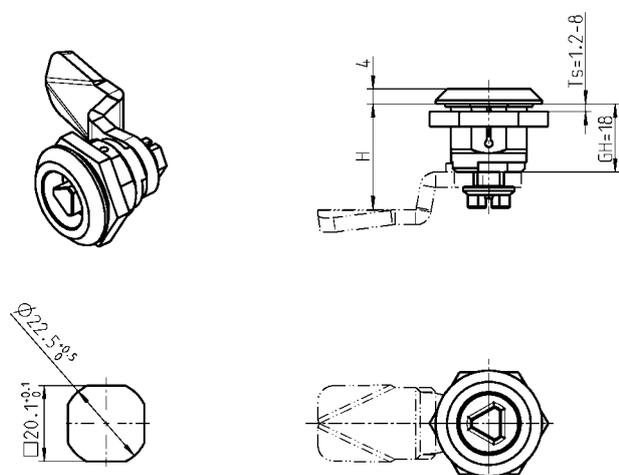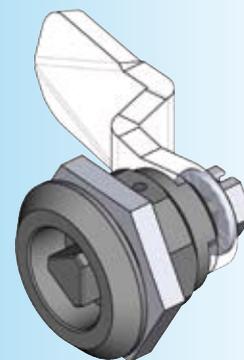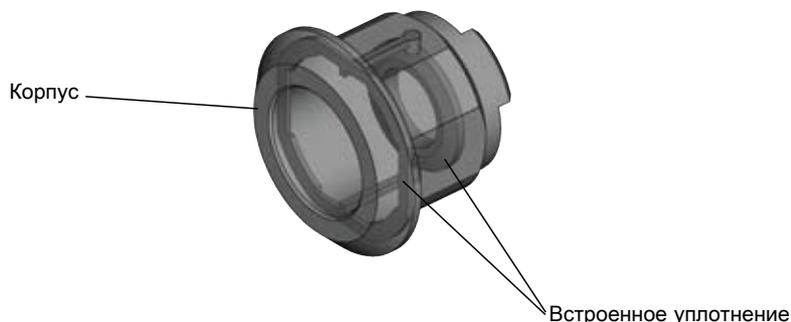

Монтажное отверстие

Корпус из черного стеклонаполненного полиамида 6 GF 30, с неподвижным заводским уплотнением из вспененного эластомера\* и гайка из оцинкованной стали

Диаметр головки	28	32
Высота головки	4	6
	1000-U155-D	1000-U46-D

Вставка из черного стеклонаполненного полиамида 66 GF 50 с болтом из оцинкованной стали

Четырехгранник 7	1000-U184-N2
Четырехгранник 8	1000-U185-N2
Трехгранник 8	1000-U186-N2
Двойная бородка 3	1000-U187-N2
Двойная бородка 5	1000-U188-N2
Шлиц 2 x 4	1000-U196-N2

По заказу производится монтаж

1000-990

\* Термопластический эластомер устойчив к воде, водным растворам, спирту, антифризу, соле-растворителю (15%), серной кислоте (98%), соляной кислоте и к натриевому щелку. Высокая устойчивость к гидролизу.

При долгом соприкосновении с маслом или топливом уплотнение может разбухнуть или затвердеть.

Возможное короткое смачивание этими жидкостями не вызывает изменений.

### Внимание:

Если клиент производит монтаж сам, то вставку необходимо смазать жиром(вазелином).

### Другие составные см. на стр.

- ригель с фиксацией 1С-120 до 1С-180
- Принадлежности от 1С-170
- Пластик. накладка 3В-140
- Ключ 12В-120