







RL


IP 65

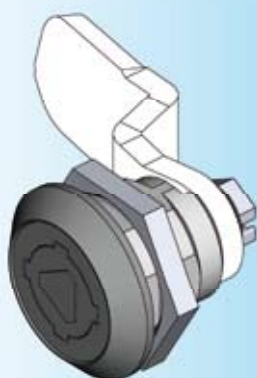

Маску надавить назад и  
повернуть вставку!

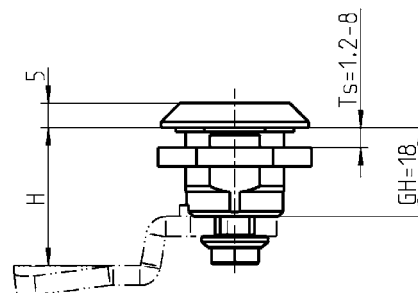

Монтажное отверстие



**Виброустойчивые замки:**  
Данные замки имеют  
виброустойчивую конструкцию.  
Всё же в зависимости  
от места и условий  
применения требуются  
дополнительные испытания  
и, по необходимости, допол-  
нительные операции по  
крепежу.

При применении открывающей  
ручки (см. стр. 1С-320) высота  
(Н) уменьшается на 2 мм

**Другие детали см. на стр.**

– Ригель с шипом	1С-120
	1С-160
– Принадлежности	1С-320
	до 1С-380
– Ключ	12В-120

Замок отлит из цинка под давлением, с черным напылением, болт и заземляющая гайка из оцинков. стали, с уплотнением. Ключ вынимается в любом положении.

Трехгранник 8, модель лево-/правосторонн.

1000-U835