


# Замок с тягой и вставка

## ПРОГРАММА „КРЕПЛЕНИЕ ВИНТАМИ“

Ход 13 мм  
или ход 18 мм

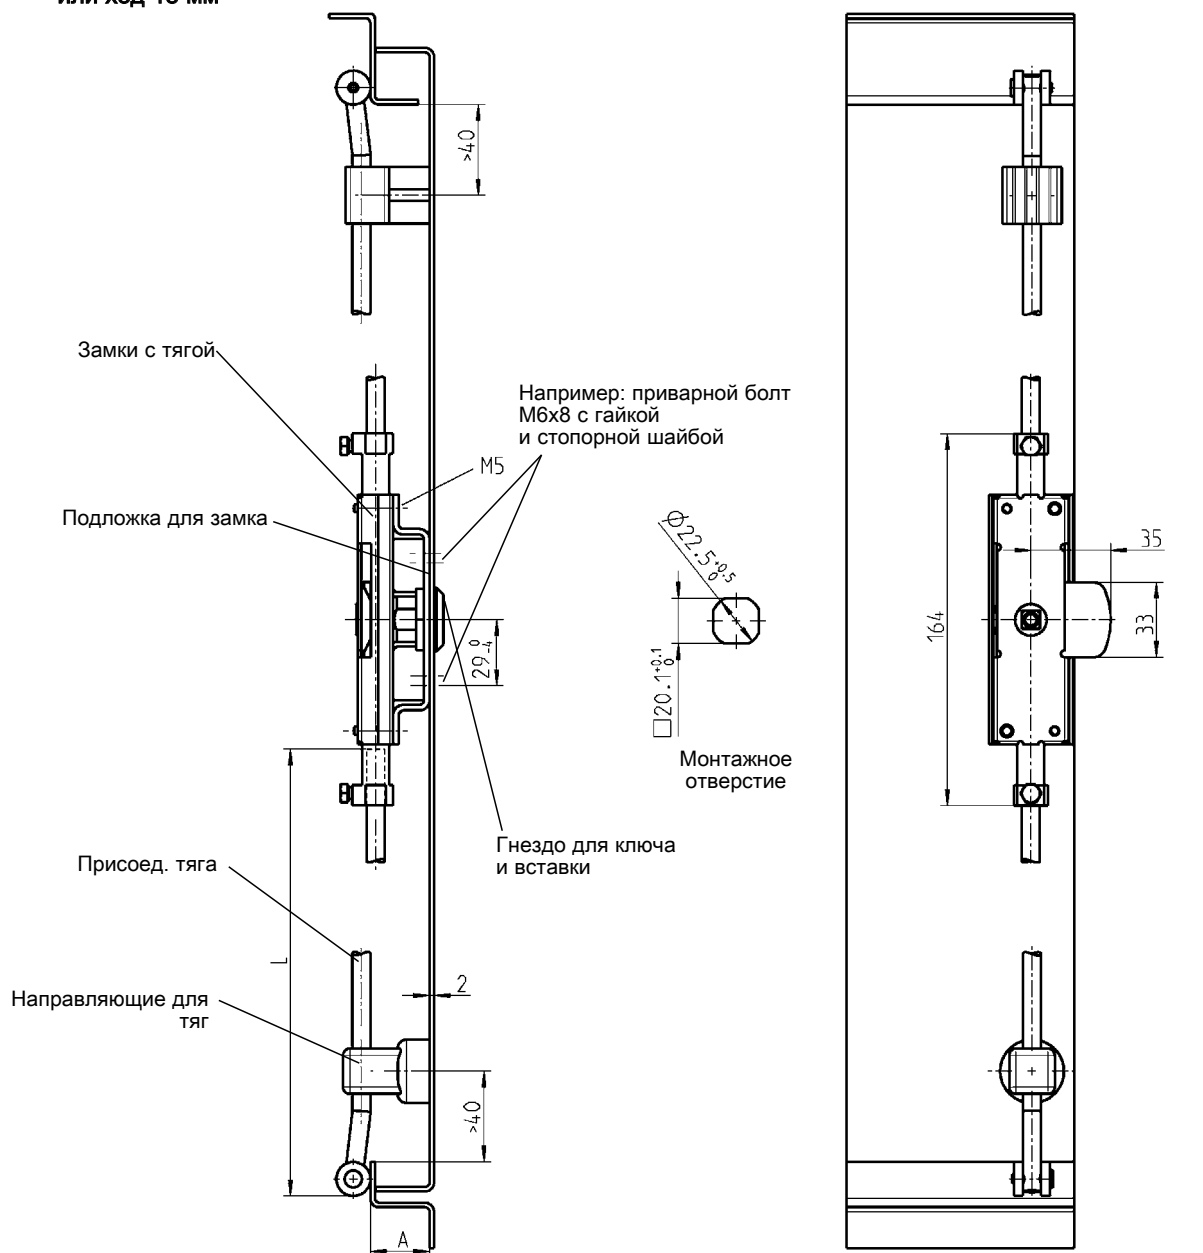

Изображение правого исполнения

Размеры замков с тягами и другие типы конструкций см. стр. каталога 2В-120 до -140

Штанговый замок из оцинк. стали			Замок из оцинкованной стали с тягой, для профильного полуцилиндра		
	Ход13	Ход18			Ход18
правый	1049-U1	1049-U19	правый	–	1068-U1
левый	1049-U2	1049-U20	левый	–	1068-U2
Подложка для замка из оцинк.стали			Подложка для замка из оцинк.стали		
	A20	A26		A20	A26
право- и левост.	1001-47	1001-50	правый	1001-45	1001-48
			левый	1001-46	1001-49