

Поворотно-откидная ручка класса взломостойкости RC2 механическая или электромеханическая разблокировка

АССОРТИМЕНТ 1317

Поворотно-откидная ручка с простым цилиндром

Размер: „длинная“ (189,5 мм; монтажное отверстие 130 мм)
или „короткая“ (164,5 мм; монтажное отверстие 105 мм)

Материал: цинк ЛПД с черным или серым (RAL 7038) напылением и лаком, защищающим от надписей

Механическая версия:


Проф. полуцилиндр: 40 мм и 45 мм; запорный палец установите на позицию „3 час.“
Пломбирование: возможно

Электромеханическая модель (EL):


Область применения: на улице и в помещении от -30°C до +80°C
Разблокировка: путем включения сигнала 48 В постоянного тока
Время включения: макс. 1 минута
Экран: на светодиодах, по опции
Телемониторинг: с помощью встроенного геркона
Закрытие: вдавить ручку в корпус, пока механизм не зайдет в паз
Аварийное открытие: по опции, с профильным полуцилиндром 40 мм или 45 мм
Двойн. контроль: по запросу! Для открывания необходим сигнал разблокировки и открытый профильный полуцилиндр

Вариант А

Вариант В

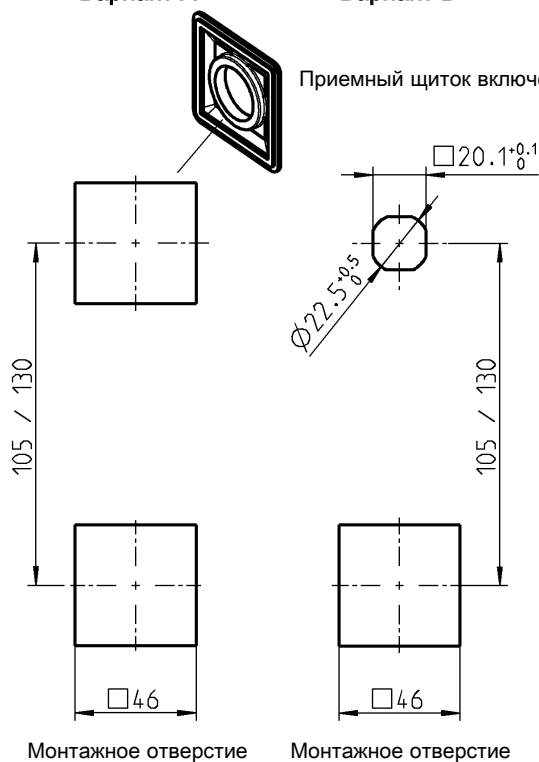

* Ts > 6 мм - 12 мм по запросу

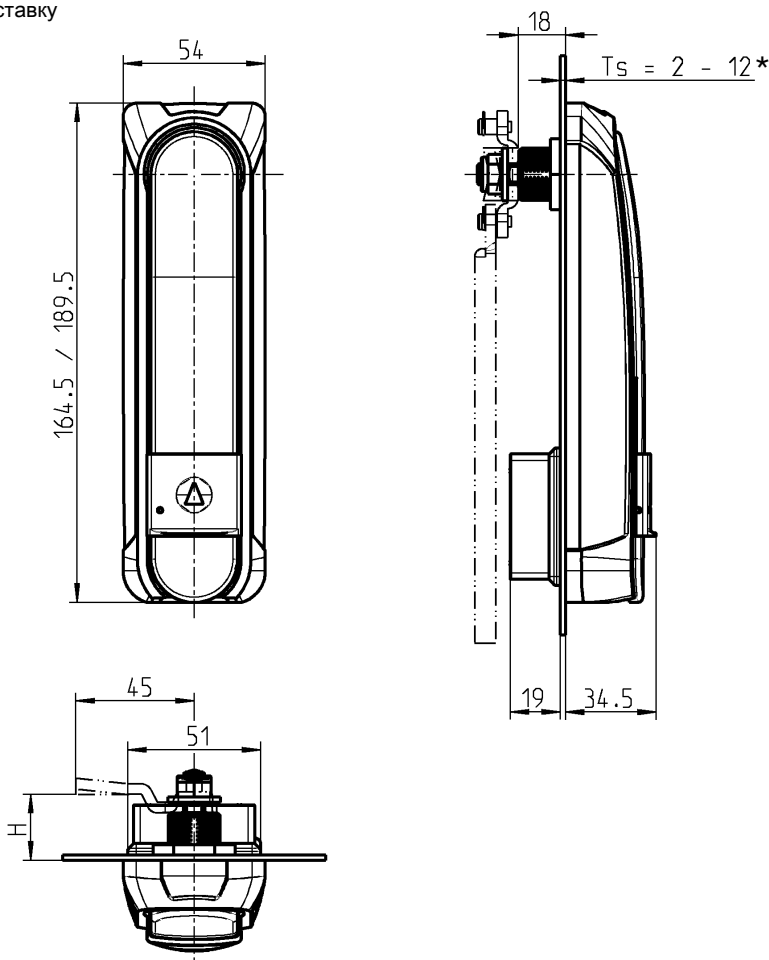

Преимущества

- Выполнено из цинка ЛПД, выдерживает требования WK2 (защита от вандализма) по DIN V ENV 1630
- Разнообразие вариантов, ценовая гибкость
- испытано и проверено компанией Deutsche Telekom

Внимание:

При применении приемного щитка макс. толщина двери (Ts) - 6 мм

Примечание:

При толщине двери (Ts) больше 6 мм применение стандартных круглых тяг невозможно!

** В механической модели профильный полуцилиндр с нажимной кнопкой применять нельзя.
В электромеханической модели можно применять только профильный полуцилиндр согласно DIN 18252 (EN 1303).