



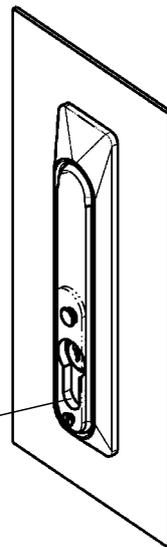


STAINLESS STEEL



Противовзломная откидная ручка

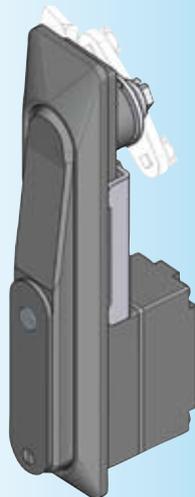


Проф. полуцилиндр с отступом 3 мм

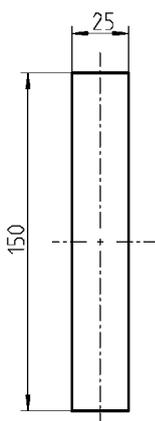

Монтажное отверстие

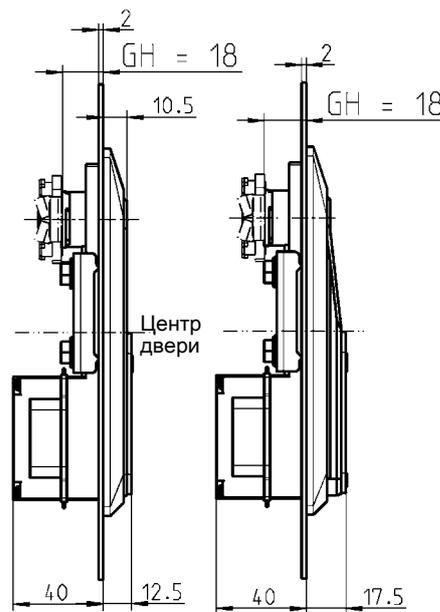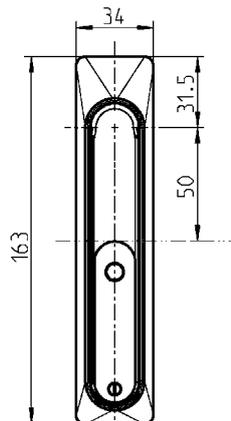

Центр двери



Закрывание = ход  
90° = 26 mm

Рассчитано на проф. полуцилиндр: для A = 30 или A = 35 DIN 18252 (EN 1303)

Другие составные см. на стр.  
– Ригель (GH = 18) 3YC-120  
– Проф.полуцилиндр 3XB-120

Откидная ручка из цинка ЛПД с черным напылением, колпачок из черного полиамида, шарнирный стержень из цинка ЛПД, крепежный материал из оцинкованной стали, с уплотнением

для профильного полуцилиндра 40 1154-U1

для профильного полуцилиндра 45 1154-U3

Откидная ручка из AISI 316, шарнирный стержень из AISI 303, колпачок колпачок из черного полиамида, крепежный материал из нержавеющей стали, с уплотнением

для профильного полуцилиндра 40 1154-U2