

Рис. 1

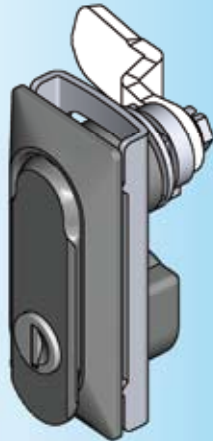



Рис. 1

Угол закрытия = 90°


Примечание:
подходит для дверей толщиной
1 - 3 мм.

дальнейшие модели по запорсу
– Возможна модель с эмблемой (в инструменте)
– дополнительная защита от вибраций напр. в автомобилестроении





Другие составные см. на стр.
– Ригель 1С-120
– Запасной ключ 12В-140

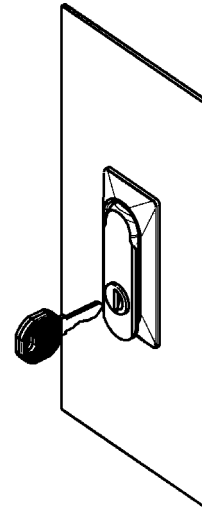

При заведении откидной ручки в выемку корпуса (рис. 2) ригель смещается на 3 мм по оси.



Монтажное отверстие

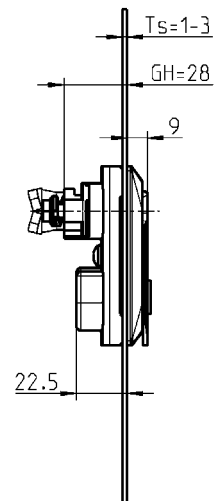

Откидная ручка из черного полиамида PA-GF, круглый цилиндр с колпачком из нержавеющей стали и пыльником, крепежный материал из оцинкованной стали, шарнирный стержень из цинка ЛГД (оц.), нажимная кнопка из серебристого полиамида.
На каждый цилиндр по ключу из нейзильбера с ушком из черного полиамида PA-GF.

	без уплотн. (IP 40)	без уплотн. (IP 65)
Кнопка	1152-U9	1152-U9-01
Ключ ЕК 333	1152-U10	1152-U10-01
Различные ключи	1152-U12	1152-U12-01
Глухая	1152-U11	1152-U11-01