
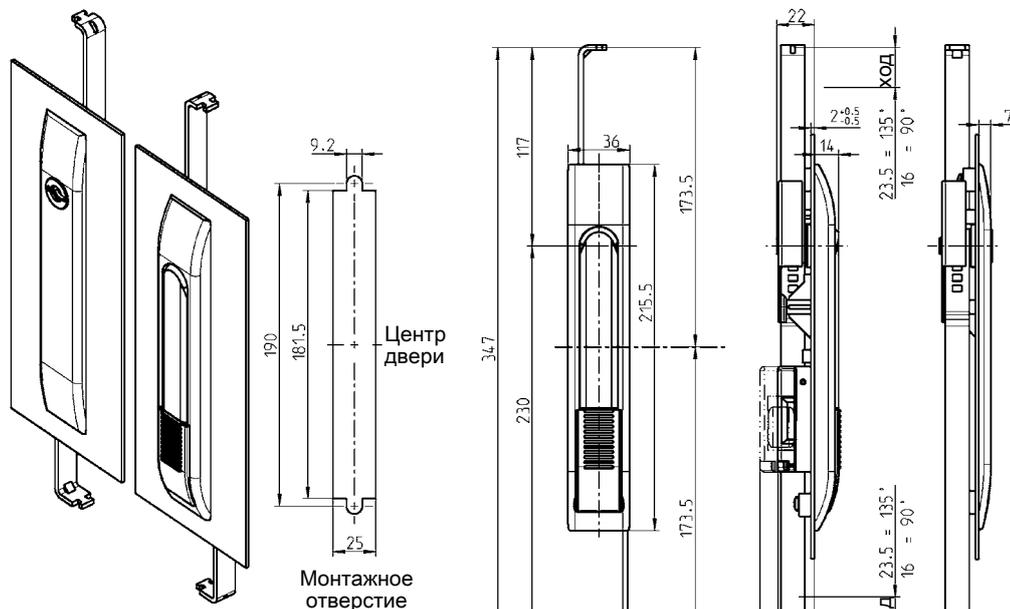


Инфо

1 Замки поворотные

2 Замки с тягой

3 Системы запирания



Угол закрытия = ход
 135° = 23,5 mm
 90° = 16 mm

Откидная ручка из черного полиамида PA-GF с нажимной кнопкой (2100-U57), ручка из цинка ЛПД с черным напылением, шарнирный стержень из цинка ЛПД (оц.), крепежный материал из оцинкованной стали, с уплотнением

1180-U1

Замочная накладка из черного полиамида PA-GF, вставка из цинка ЛПД хромированная, крепежный материал из оцинкованной стали, с уплотнением с маской

Двойная бородка 3 1180-U2

Двойная бородка 5 1180-U3

Фиат 1180-U14

без маски

Четырехгранник 6 1180-U4

Четырехгранник 7 1180-U5

Четырехгранник 8 1180-U6

Трехгранник 6,5 CNOMO 1180-U15

Трехгранник 7 1180-U7

Трехгранник 8 1180-U8

4-гранник внутр. 8 1180-U13

Даймлер Бенц 1180-U9

Шлиц 2x4 1180-U10

Двойная бородка 3 1180-U11

Двойная бородка 5 1180-U12

Полукруг Ø 13 по восточно-европейскому стандарту 1180-U16

Другие составные см. на стр.

– Ключ 12B-120

– Блок 3XA-120

3XA-240

глава 11

– Модуль ELM

– Присоед. тяга

снаружи

3ZA-120

3ZA-320

внутри

3ZB-120

3ZB-220