



Переустановка высоты ± 4 мм

Переход с правосторонней на левостороннюю модель возможен за счет переустановки петельного лепестка.

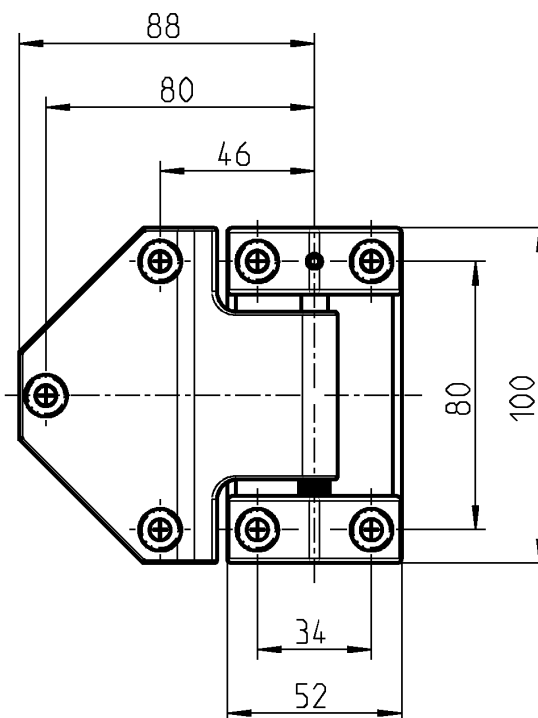

* Болт с малой потайной головкой M6х...

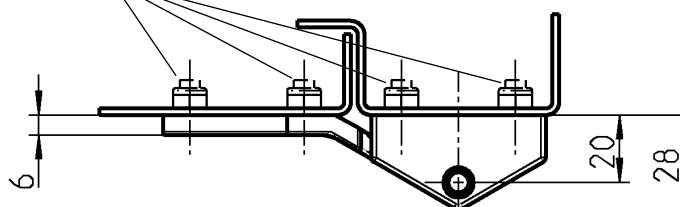

* В поставку не входит

малая головка = DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Другие составные см. на стр.
– Плоская гайка (2D) 12E-120

Привертная петля, настраиваемая, из нержавеющей стали 1.4571, шайба и петельный штифт из нержавеющей стали

1054-U39