

Инфо

1 Замок поворотные

2 Замок с тягой

3 Системы запирания




4 Петли

5 Уплотнения


6 Ручки

7 Окна


8 Нерж. сталь

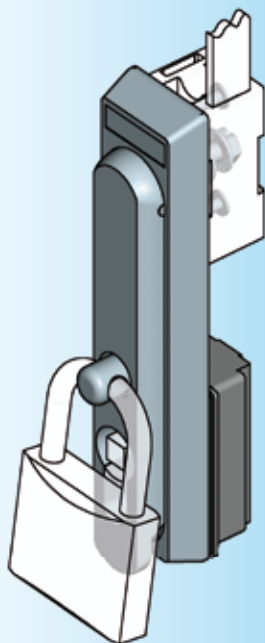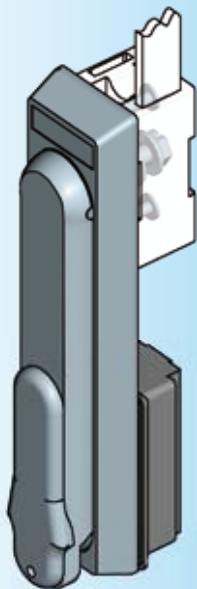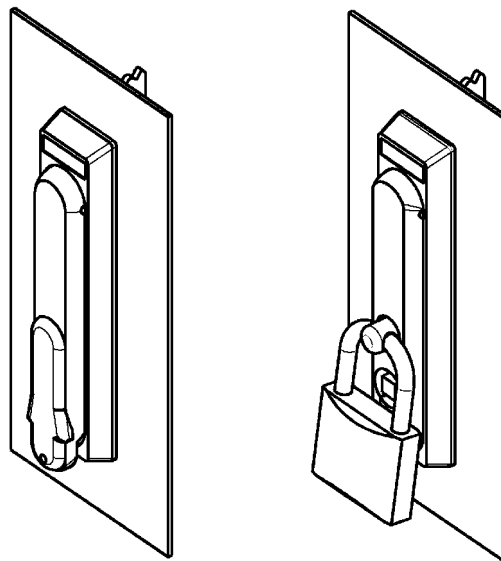

Поле для эмблемы 27 x 8 x 0,5
Возможна тампопечать нескольких цветов

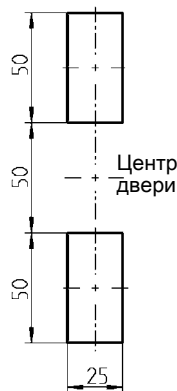

Монтажное отверстие

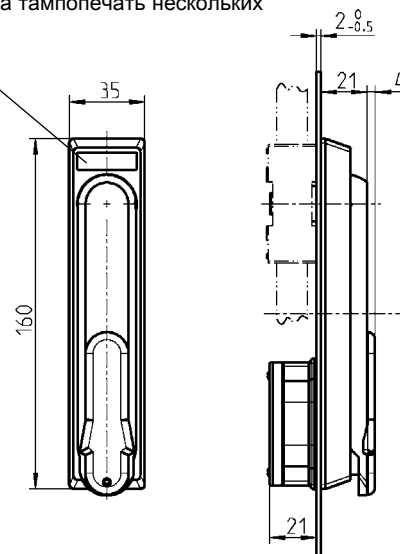

Центр двери

Другие составные см. на стр.

- Замок с тягой 8А-740
- Опорная втулка 8А-780
- 3УВ-120
- Вставка-полуцилиндр 3ХВ-120

Поворотно-откидная ручка AISI 316 для профильного полуцилиндра 40 мм; шарнирный стержень из AISI 303; запорный стержень навесного замка из AISI 303; колпачок из черного полиамида, с уплотнением

с крышкой цилиндра; IP 66

1125-U191-APH

для навесного замка меньше Ø 7,5; IP 65

1125-U184-APH