




прямой ригель

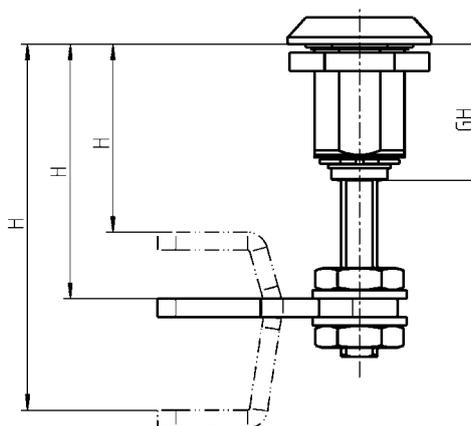

ригель с изгибом



Примечание:
изгиб ригеля может быть в любую сторону

Другие составные см. на стр.

- Компрессионный замок со вставкой 1B-222
- Компрессионный замок с ручкой 1B-232
- Откидная ручка с зажимной функцией 12A-135

Ригель из оцинк.стали

для GH = 31	H	GH = 31
прямой	38 - 58	1000-476
изгиб +/- 14 мм	24 - 44 ; 52 - 72	1000-478
изгиб +/- 26 мм	12 - 32 ; 64 - 84	1000-477
для GH = 45	H	GH = 45
прямой	52 - 72	1000-476
изгиб +/- 14 мм	38 - 58 ; 66 - 86	1000-478
изгиб +/- 26 мм	26 - 46 ; 78 - 98	1000-477
для GH = 64	H	GH = 64
прямой	71 - 91	1000-476
изгиб +/- 14 мм	57 - 77 ; 85 - 105	1000-478
изгиб +/- 26 мм	45 - 65 ; 97 - 117	1000-477