




Замок для тяги**АССОРТИМЕНТ ПРИВАРНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

Замок с трехсторонней блокировкой
для вставных присоединительных тяг
Ход 13 или 18 мм

Угол запираения
90°

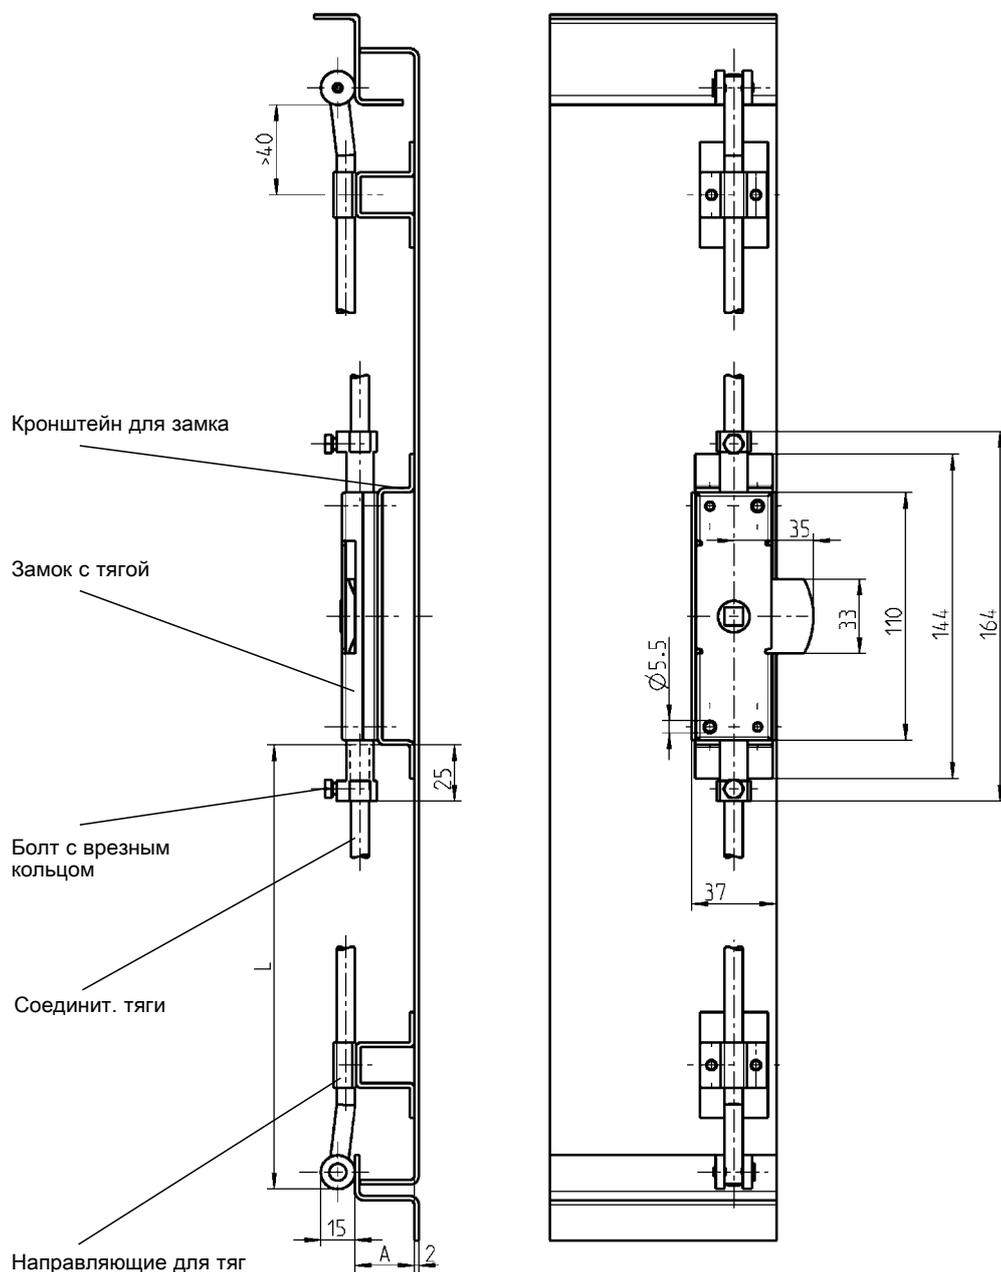

Штанговый замок при стандартном монтаже
открывается торцевым ключом, см. страницу
каталога 12B-120

Другие составные см. на стр.

- Вставка, розетка 2B-160
- Г-образная ручка 2B-160
- Т-образная ручка 2B-160
- Ручка-кольцо 2B-190
- Соединительные тяги 1C-620

Ассортимент 1107

- Откидная ручка 3A-220

Замок с тягой, из оцинкованной стали	Ход13	Ход18
правосторонний	1049-U1	1049-U19
левосторонний	1049-U2	1049-U20
Стальной кронштейн для замка, без отделки	A20	A26
	1001-18	1001-19