Откидная ручка из нержавеющей стали 1154 класса взломоустойчивости RC2

АССОРТИМЕНТ 1150

EMKA Beschlagteile

Рассчитан на профильный полуцилиндр
(длина A=30) DIN 18252 (EN 1303)

EDELSTAHL Rost frei STAINLESS STEEL

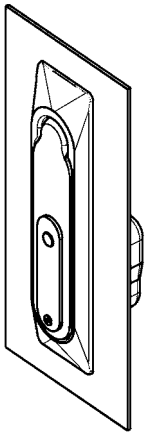

Сертификат испытания PIV 20-15/07
Данная откидная ручка успешно прошла испытание на класс взломоустойчивости RC2 согласно DIN V ENV 1630.
Испытания проводились в независимым Институтом фурнитуры и замков в г. Велберте.

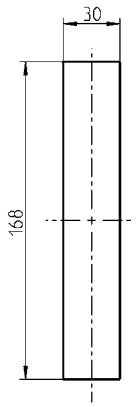

Монтажное отверстие

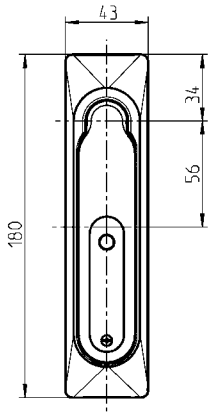

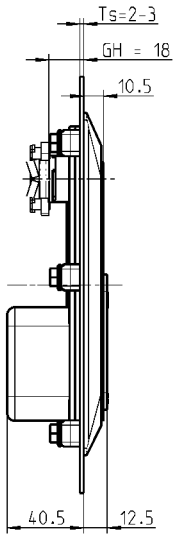

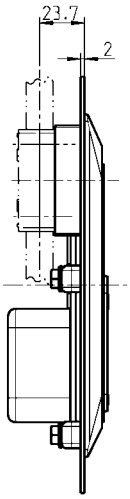

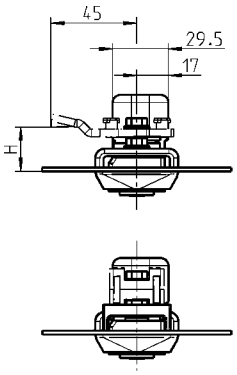

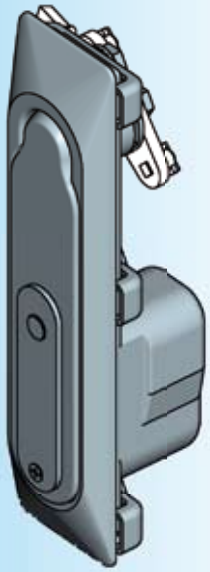

Поворот 90° с ригелем

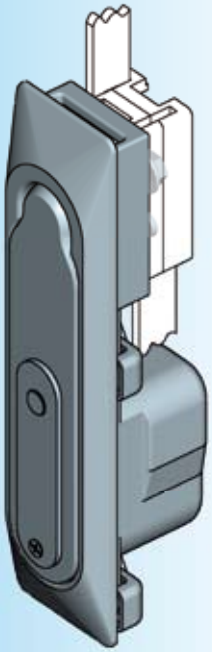

Другие составные см. на стр.

– Ригель (GH=18)	3YC-120
– Тяги для ригеля	3YC-180
– Замок с тягой	3YA-440
– Проф.полуцилиндр	3XB-120

Откидная ручка из AISI 316, шарнирный стержень AISI 303, крепеж из нержавеющей стали, с уплотнением	
для ригеля	1154-U4
для замка с тягой	1154-U5

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com