



Монтажное отверстие

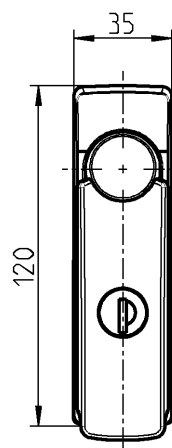

Замок с тягой

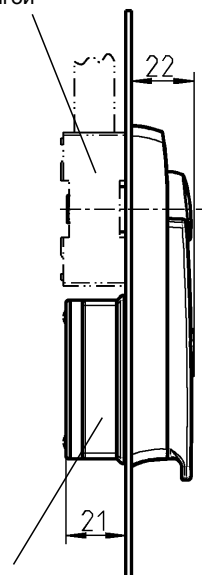

привертной колпачок

Другие составные см. на стр.

- Тяговый замок (1121-U60-C или 1121-U61-C) 3YA-160
- Опорная втулка (размер Н Ригель > 23) 3YB-120
- Запасной ключ 12B-140

Откидная ручка и корпус с выемкой из черного полиамида PA-GF, с круглым цилиндром включая колпачок из нержавеющей стали и пыльником, шарнирный стержень из цинка ЛПД (оц.), крепежный материал из оцинкованной стали, с уплотнением

Ключ ЕК 333	1240-U1
Различные ключи	1240-U2