Поворотно-откидная ручка AGENT E Wired

АССОРТИМЕНТ 3000

Поворотно-откидная ручка для замка с тягой или опорной втулки

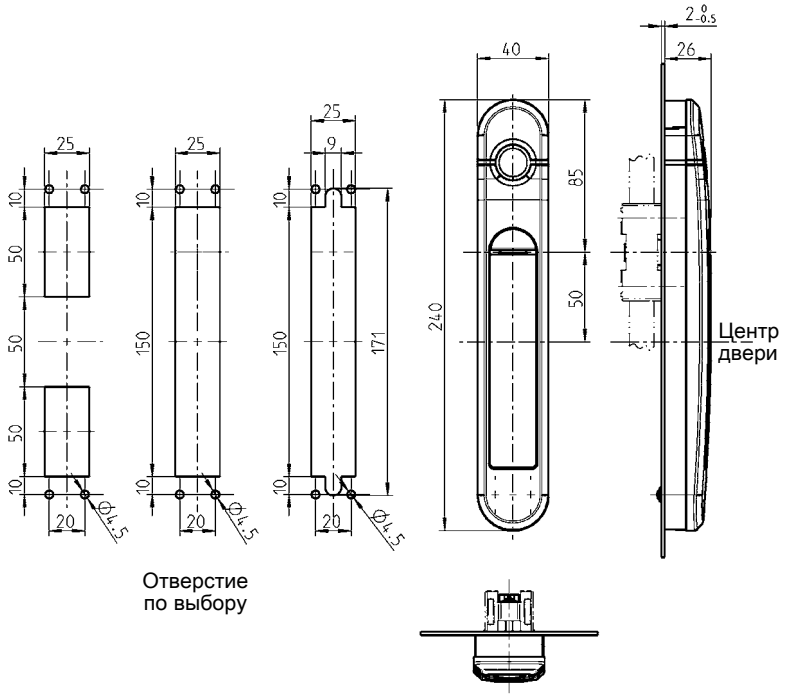

Отверстие по выбору

Поворотно-откидная ручка для ригеля

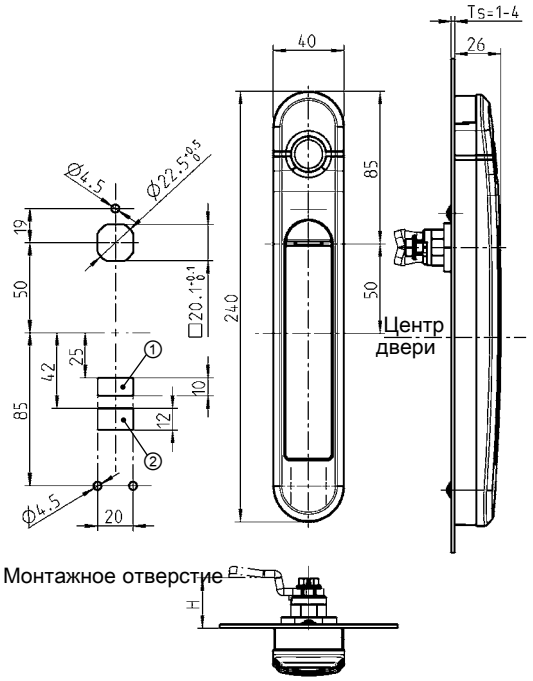

Монтажное отверстие

Необходимо при
① = питающем проводе
② = дверном контакте

Поворотно-откидная ручка Agent E Wired: функции — Tk = дверной контакт

Режим работы	Аутентификация	Энергия			Опция
Проводной (кабельная сеть)	Карта РЧИ (125 kГц или 13,56 МГц)	Провод	немедл.	--	Tk
Проводной (кабельная сеть)	Fingerprint	Провод	немедл.	--	Tk

На один Control Unit макс 32 Access Units ≡ макс. 64 ручек Agent E Wired