
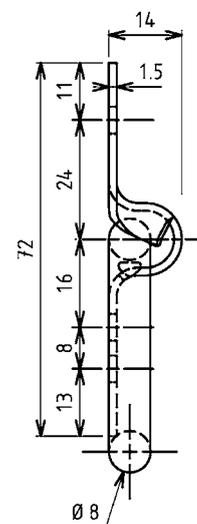
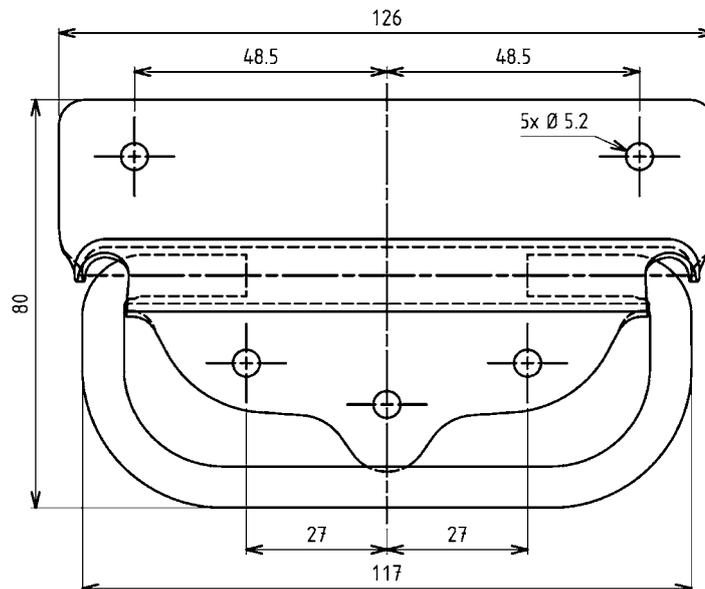


**INOX**  
AISI  
3..

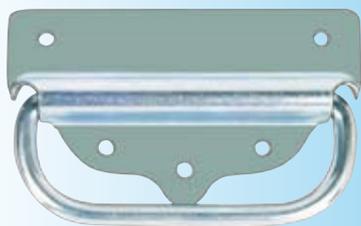



Ручка из стального прутка круглого сечения

	без пружины
Сталь черновая, перфорированная	6040-U12-KA
Сталь черновая, без перфорации	6040-U12-01KA
Сталь оцинкованная, толстослойное пассивирование (DS) и запечатывание Top Coat, перфорированная	6040-U12-JQ

Другие составные см. на стр.  
– Контр-пластина 6В-320



представлены с крутильной пружиной и контр-пластиной

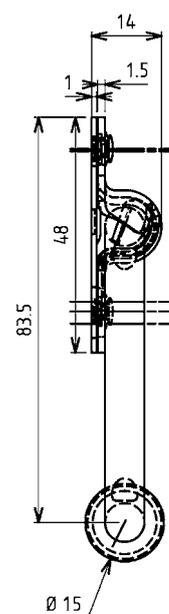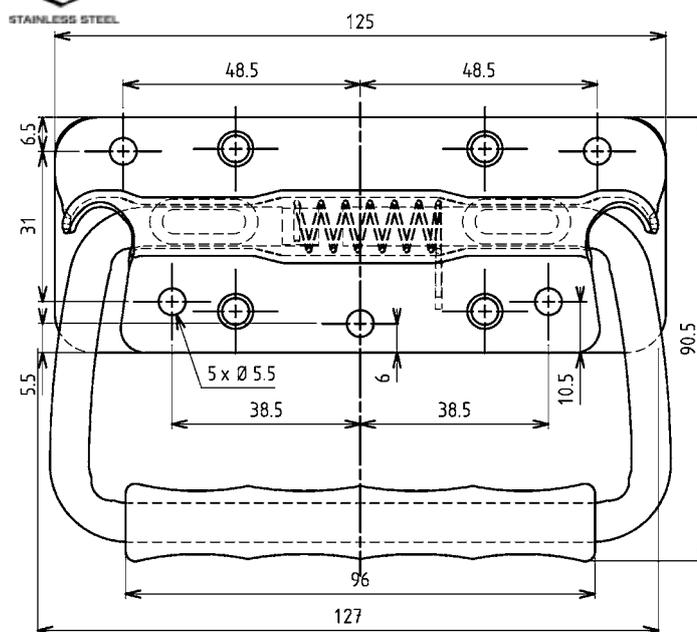

Ручка из стального прутка круглого сечения

	без пружины и контр-пластины	с крутильной пружиной
Оцинк. сталь с толстосл. пассивированием и запечатыванием Top Coat, перфорация	6040-U14-JQ	6040-U13-JQ
AISI 304, с перфорацией	6040-U14-PC	6040-U13-PC

Другие составные см. на стр.  
– Контр-пластина 6В-320

**6В-120**

(9В-120)