


RL

Поставляется собранным или в виде сборочного комплекта!

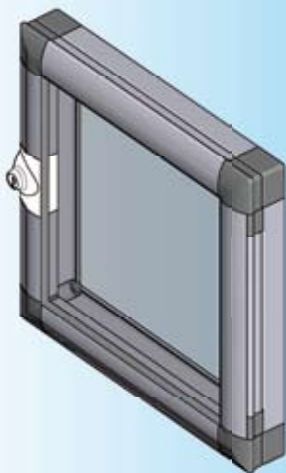

Угол открытия 180°

Внимание:
Просьба указывать замок отдельно!
(стр. каталога 7B-220)

Примечания:

На обратной стороне рамы имеется канал с резьбой M5 для крепления. Альтернативно крепление может производиться спереди.
(стр. каталога 7B-420)

Стекло из поликарбоната или закаленное бесосколочное стекло - по запросу.

Размеры окон для применения бесосколочного стекла перечислены в таблице на странице каталога 7B-520.


Наружные размеры окна:
Высота от 320 до 2000 мм
Ширина от 300 до 1000 мм
Высота = сторона замка или петли

Возможна задняя стенка от 3,5 до 4 мм!
Простая втычная сборка.
Размер задней стенки:
высота H минус 62 мм или
ширина B минус 62 мм.

Другие составные см. на стр.
– Затвор 7B-220

Размеры для крепежа см. стр.
каталога 7B-420

Прочие примечания для заказа
см. стр. каталога 7B-520

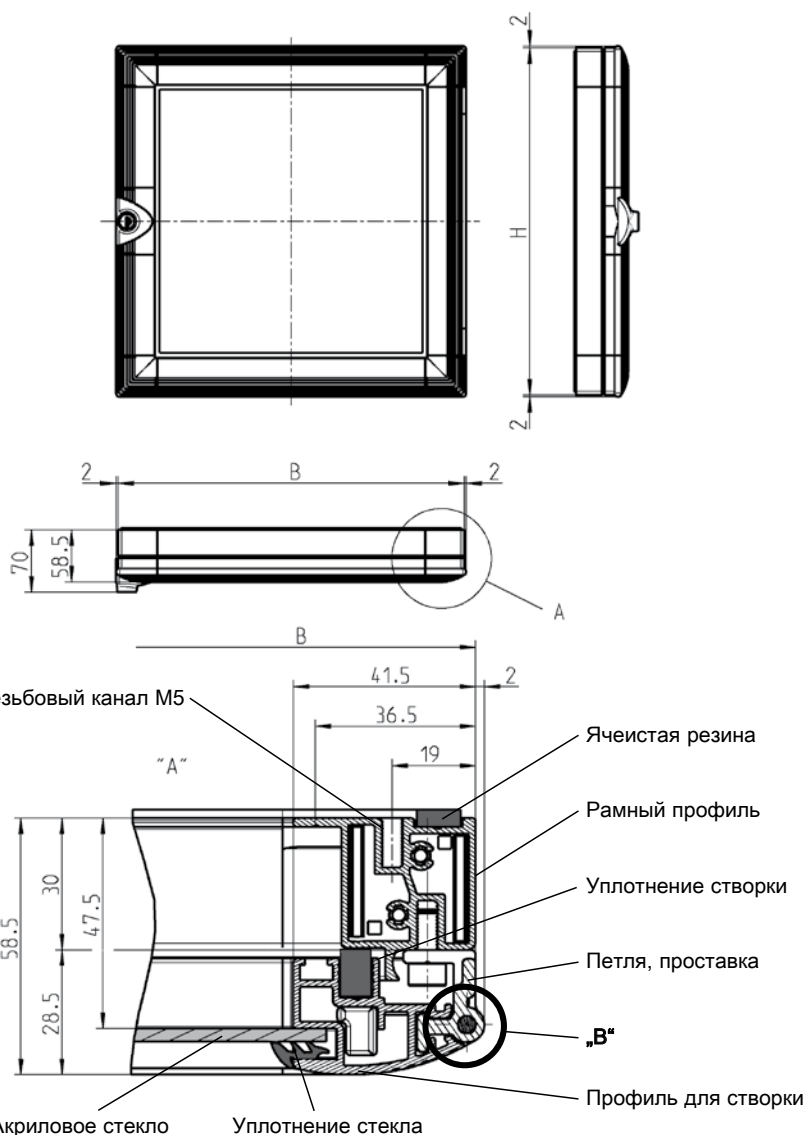

Пример заказа:

Вам нужно окно следующих размеров: ширина B = 520 мм, высота H = 750 мм.
Внимание: помните, что на кромке ручки нужно на каждой стороне учитывать выступ на 2 мм (см. деталь "B")!

Заказ оформляется следующим образом:

Вариант 1: Окно готовой сборки
1210-U (высота) - (ширина) = 1210-U 750-520

Вариант 2: Окно в виде монтажного набора
1210-X (высота) - (ширина) = 1210-X 750-520

Накладное окно из анодированного алюминия, углы и петли из цинка ЛПД с черным напылением, колпачки из черного полиамида, ось из нержавеющей стали, болты из оцинкованной стали, акриловое стекло 3 мм, с уплотнением и замком (вид замка указывается отдельно)

Окно готовой сборки с акриловым стеклом	1210-U - (см. пример заказа)
Накладное окно, не собранное, в виде укомплектованного монтажного набора с готовыми размерами, без акрилового стекла, с инструкцией по сборке (расчет акрилового стекла толщиной 3мм: высота H минус 65 мм или ширина B минус 65 мм)	1210-X - (см. пример заказа)