


Другие составные см. на стр. применяемые крючки, напр.

6010-12-xxx	9A-620
6010-13-xxx	9A-640
6010-14-xxx	9A-640
6010-339-xxx	9A-640
6010-958-xxx	9A-660

#### Защелка с легким сопротивлением при открытии

	без проушины	с проушиной
Черновая сталь, с перфорацией	6004-U30-KA	6004-U31-KA
Оцинк.сталь, пассив.DS и Top Coat, перфорация	6004-U30-JQ	6004-U31-JQ

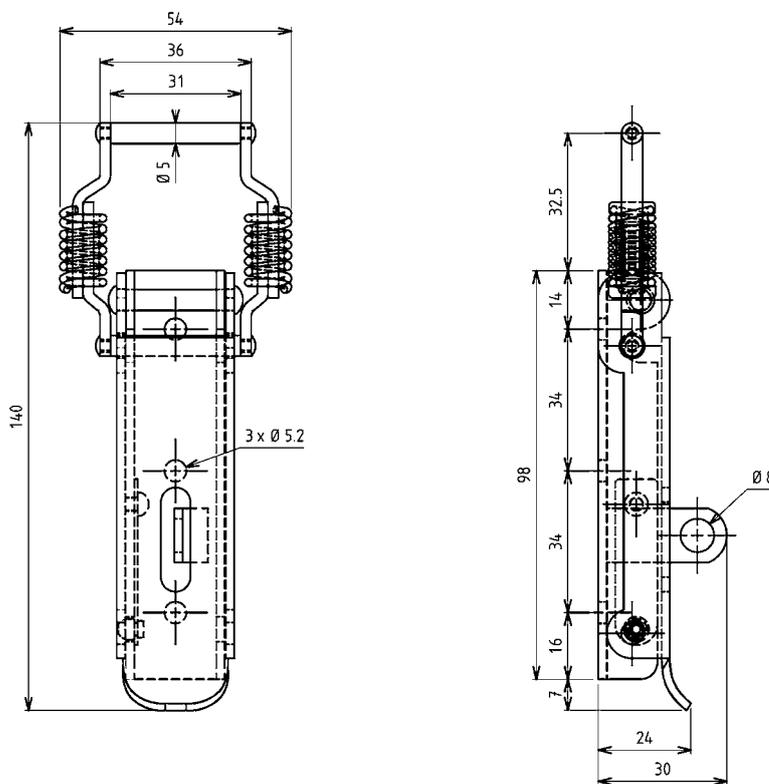

Другие составные см. на стр. применяемые крючки, напр.

6010-15-xxx	9A-640
6010-16-xxx	9A-660
6010-17-xxx	9A-660

#### Защелка с усиленным сопротивлением при открытии

	без проушины	с проушиной
Оцинк.сталь, пассив.DS и Top Coat, перфорация	6004-U27-JQ	6004-U34-JQ